



Busetti GIO 1250 CN станок сверлильный для стекла

Цена: 500 000 рублей

Местонахождение станка: г. Кирово-Чепецк

Сверлильный станок с автоматической линейкой Busetti GIO 1250 CN

Производитель: Intermac (Италия)

Год выпуска: 2002

В хорошем рабочем состоянии, на данный момент демонтирован, хранится в теплом помещении.

- Две сверлильные головки на одной оси. Обеспечивают одновременную работу верхнего и нижнего узлов, что повышает производительность и гибкость при выполнении различных схем обработки.

Технические характеристики

Рабочая длина: 1250 мм.

Рабочая ширина: 1450 мм.

Толщина стекла: 3-40 мм (при использовании двух сверл).

Рабочая толщина с верхним сверлом: до 50 мм

Минимальные размеры изделия: 140 x 220 мм

Минимальный диаметр отверстия: 4 мм.

Максимальный диаметр отверстия при использовании двух сверл: 130 мм.

Максимальный диаметр отверстия при использовании только верхнего сверла: 200 мм.

Размеры пневматического стола поддержки: 2200x1680 мм



Ёмкость ванны: 130 литров

Мощность: 6 кВт.

Габариты станка (Д×Ш×В): примерно 3500×2600×1800 мм.


Вес: около 1700 кг.



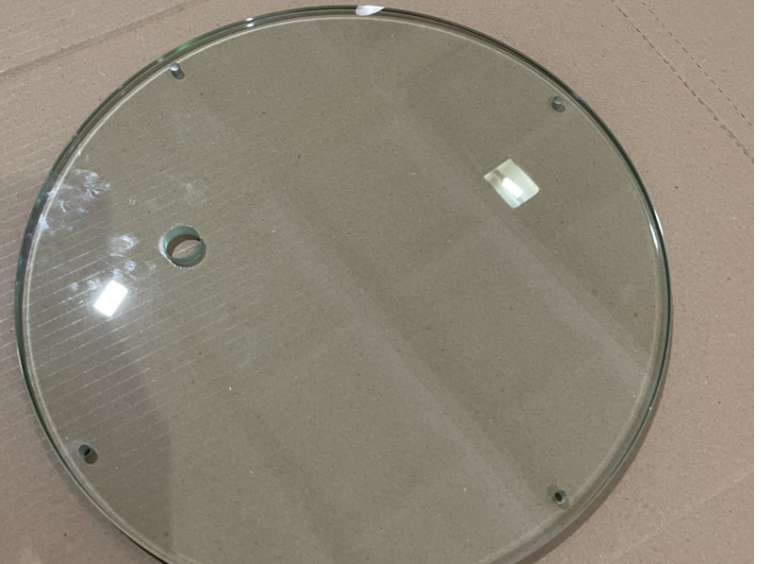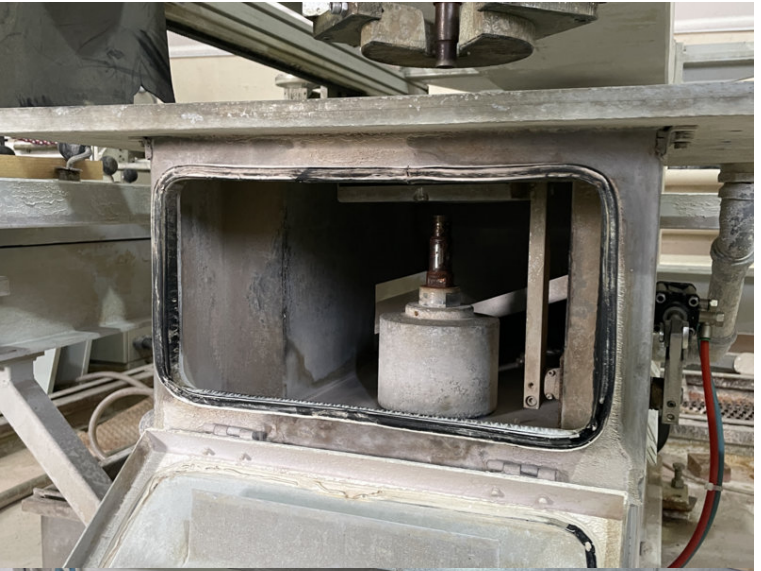

Сверлильный станок с одной головкой «GIO» - это сверлильная машина, предназначенная для обработки листового стекла посредством абразивных противопоставленных сверл. Листовое стекло обрабатывается с каждой стороны алмазными инструментами (сверлами). Сверло (А - рис. 2) во время обработки смачивается в точке прикасания со стеклом струей воды. Во время работы стекло блокируется прижимом (В). Рабочая зона верхнего сверла защищена прижимом, функциями которого являются предохранение и подача воды охлаждения. Рабочая зона нижнего сверла защищена коробкой (С), которая содержит разгрузочный желоб (D) для удаления отходов.

ВНИМАНИЕ!
Запрещено использовать станок для обработки, отличной от той, которая предусмотрена в настоящем Руководстве. При применении оборудования, отличающегося от указанного станка, компания INTERMAC Busetti S.p.a снимает с себя всякую ответственность за ущербы, причиненные персоналу, материальным ценностям или самому станку.

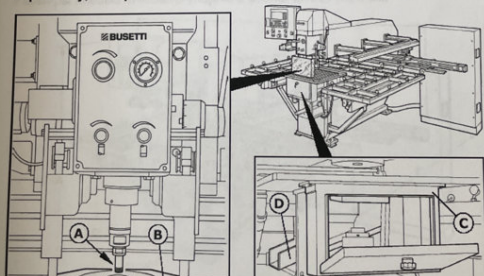

- Общая установленная мощность: _____
- Вес (исключая спецификации Покупателя): _____
- Напряжение: 220/380В 50-60 Гц
- Потребление воздуха: труба питания 1/2" GAS
- Объем бака: 130 литров
- Установленная мощность: насос 0,5 kw
- Толщина, обрабатываемая двумя сверлами: 3-40 мм
- Толщина, обрабатываемая верхним сверлом: до 50 мм
- Минимальный диаметр отверстия: 4 мм
- Максимальный диаметр отверстия с двойным сверлом: 130 мм
- Максимальный диаметр отверстия с только одним верхним сверлом: 200 мм
- Размеры пневматического упорного стола: 2200x1680 мм

