



Beaver SR-RP 950A станок калибровально-шлифовальный

Цена: 700 000 рублей

Местонахождение станка: Кировская область

Станок Beaver SR-RP 950A предназначен для калибрования и шлифования клееных щитов, различных плитных материалов (ДСП, МДФ), окон и дверных полотен, а также других столярно-строительных заготовок из древесины.

- 2 шлифовальных агрегата;
- Система пневматического управления шлифовальными узлами;
- Автоматический обдув шлифовальной ленты на втором узле;
- Утюжок на втором узле;
- Индикация толщины заготовки на цифровом дисплее;
- Фотоэлементы, контролирующие осцилляцию абразивной ленты.

- **Год выпуска 2005.**
- **Станок находится на нашем складе в г. Киров**
- **Наши специалисты провели техническое обслуживание и проверку станка**
- **Покажем в работе при вашем присутствии или по видеосвязи**
- **Безналичная оплата для юридических лиц**
- **Обеспечим бережную погрузку, организуем доставку**

Технические характеристики:

Рабочая ширина заготовки, мм 40-950

Рабочая толщина заготовки, мм 2,5-160

Минимальная длина заготовки, мм 470

Первый шлифовальный узел:

- диаметр обрезаемого ролика, мм 190
- жесткость, шор 90

Второй шлифовальный узел:

- диаметр обрезаемого ролика, мм 160
- жесткость, шор 65

Размеры шлиф. ленты, мм 2200x980

Скорость подачи заготовки, м/мин 5-25

Суммарная мощность, кВт 27,87

Мощность двигателя 1-й группы, кВт 15

Мощность двигателя 2-й группы, кВт 11

Мощность двигателя подачи, кВт 1,5


Мощность двигателя подъема стола, кВт 0,37

Рабочее давление воздуха, МПа 0,55

Потребление сжатого воздуха, м³/мин 1,2

Габаритные размеры, мм 2200x1800x2050

Масса, кг 2400

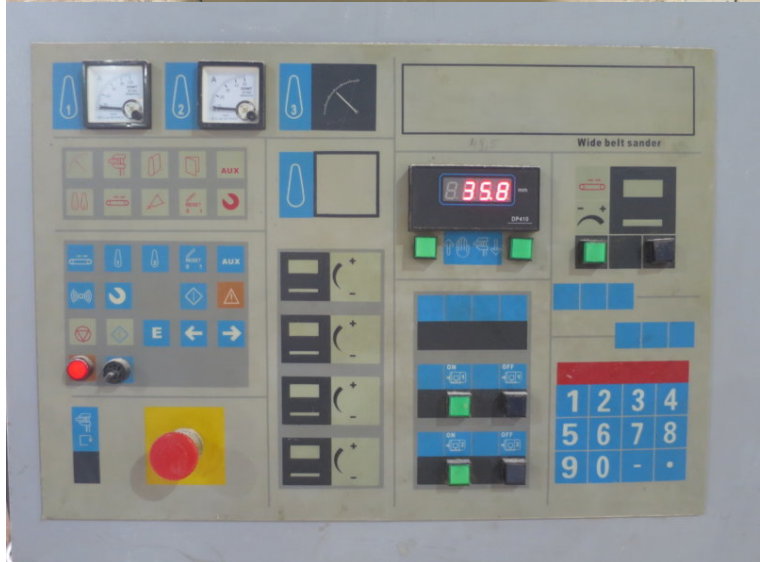





beaver
WOODWORKING MACHINERY CO., LTD

Model: SR-RP950A Power: 380V Total power: 278 kW
Serial No: 5378 MFR Date: 11 2005

Exclusive distributor in Russian Federation

kami
Stankoagregat

Moscow
7 (095) 105-05-23
www.stanki.ru